

Produktkatalog

2021/2022



AROCC Produkte

sind die *innovative* Weiterentwicklung von Montage- und Befestigungssystemen für industrielle Anwendungen.



Anwendungsbereiche:

Chemie-, **E**nergie-, **S**tahl- und **A**bwasserindustrie




Universalbefestigung

Beispiel: Geländerform – Ausführung Rund



Universalbefestigung

Beispiel: Geländerform – Ausführung Wickleisen

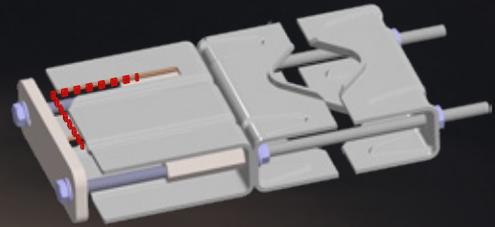

Leuchtenbefestigung



Step 1

Step 2

Sicherheitsmodul
Klappvorrichtung
(Zum „BasisSet“ nachrüstbar)



Leuchtenbefestigungs- lösungen 2.0: Konstruiert für vielseitige Anwendungen einfach schnell universell

Mit den genormten Bauteilen von AROCC genießen Sie eine Vielzahl von Vorteilen. So können fast alle Mast- und Befestigungskombinationen für Beleuchtungen und Sicherheitstechnik an Geländern und anderen Konstruktionen realisiert werden.



PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 120° mit Leuchtenträger, 1200 oder 700 mm lang

120°


Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung


Ausführung Rund: Ø 30-60 mm

Ausführung Wickeleisen:

Schenkellänge 40-75 mm

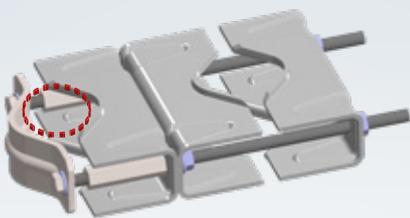

Beispiel: Ausführung Rund

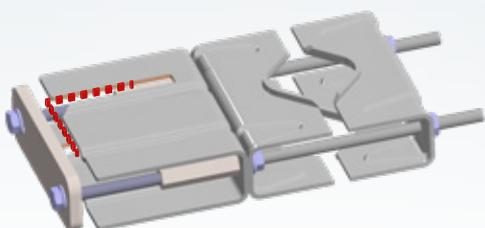

Beispiel: Ausführung Wickeleisen

Leuchtenbefestigung

Ø 42, 48 und 60 mm



	Länge Leuchten-träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
	1200		APT-000212F-332
	700		APT-000212F-337
	1200		APT-000212F-342
	700		APT-000212F-347

	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Mast T komplett	PE11-48212F-000 + Leuchtenträger	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Sicherheitsmodul Klappvorrichtung	PE35-48055F-000	<input type="checkbox"/> optional
	Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	<input type="checkbox"/> optional
	Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	<input type="checkbox"/> optional
	Schutzdach	D54-25150F-0000	<input type="checkbox"/> optional



PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 90° mit Leuchtenträger, 1200 oder 700 mm lang

90°


Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung


Ausführung Rund: Ø 30-60 mm

Ausführung Wickeleisen:

Schenkellänge 40-75 mm

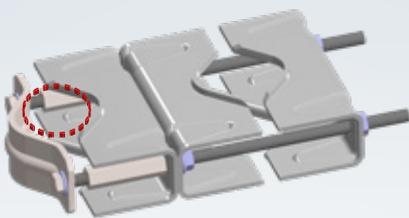

Beispiel: Ausführung Rund

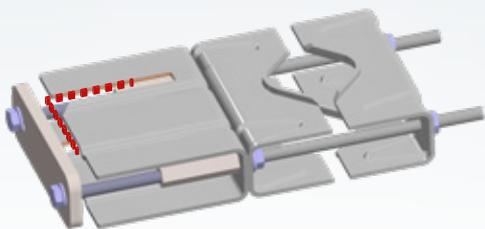

Beispiel: Ausführung Wickeleisen

Leuchtenbefestigung


Ø 42, 48 und 60 mm





Länge Leuchten-träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
1200		APT-000290F-332
700		APT-000290F-337
1200		APT-000290F-342
700		APT-000290F-347



 Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
Mast T komplett	PE11-48290F-000 + Leuchtenträger	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
 Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
 Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
 Sicherheitsmodul Klappvorrichtung	PE35-48055F-000	<input type="checkbox"/> optional
 Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	<input type="checkbox"/> optional
 Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	<input type="checkbox"/> optional
 Schutzdach	D54-25150F-0000	<input type="checkbox"/> optional



PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 120° mit Ausleger, 1200 oder 700 mm lang.

120°


Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung


Ausführung Rund: Ø 30-60 mm

Ausführung Wickeleisen:

Schenkellänge 40-75 mm

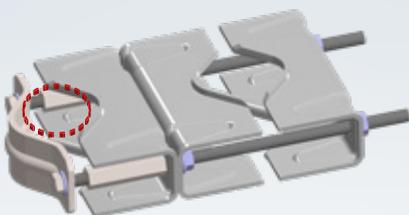

Beispiel: Ausführung Rund

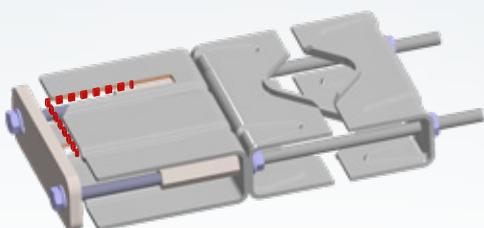

Beispiel: Ausführung Wickeleisen

Leuchtenbefestigung

Ø 42, 48 und 60 mm



	Länge Leuchten-träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
	1200		APA-000212F-332
	700		APA-000212F-337
	1200		APA-000212F-342
700	APA-000212F-347		

	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Mast A komplett	PE11-48212F-000 + Ausleger	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Sicherheitsmodul Klappvorrichtung	PE35-48055F-000	<input type="checkbox"/> optional
	Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	<input type="checkbox"/> optional
	Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	<input type="checkbox"/> optional
	Schutzdach	D54-25150F-0000	<input type="checkbox"/> optional



PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 90° für Rettungszeichen Leuchte.

90°


Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung


Ausführung Rund: Ø 30-60 mm

Ausführung Wickleisen:

Schenkellänge 40-75 mm

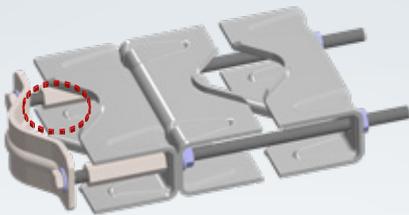


Beispiel: Ausführung Rund

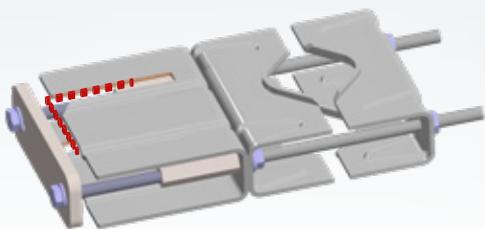


Beispiel: Ausführung Wickleisen

Leuchtenbefestigung

Ø 42, 48 und 60 mm

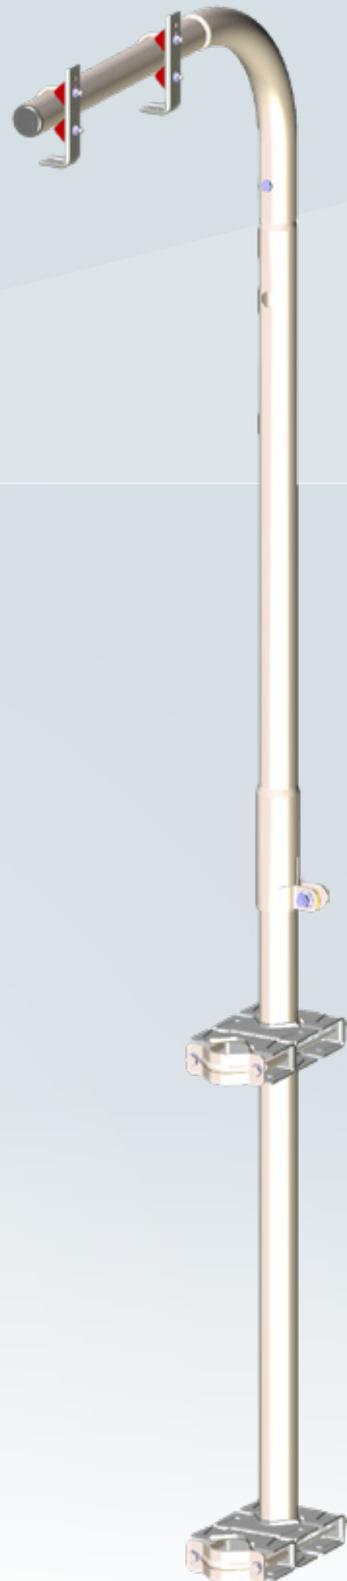

	Länge Leuchten-träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
	400		APP-000290F-334
	400		APP-000290F-344

	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Mast P komplett	PE11-48290F-000 + Ausleger	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
	Sicherheitsmodul Klappvorrichtung	PE35-48055F-000	<input type="checkbox"/> optional
	Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	<input type="checkbox"/> optional
	Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	<input type="checkbox"/> optional

Befestigungselemente für Masten an runden, oder winkligen Geländerkonstruktionen

Eine für alle Größen

Die AROCC Universalbefestigungen ermöglichen eine einfache Montage an Rohren mit einem Durchmesser von 30-60 mm und an Winkeleisen mit einer Schenkellänge von 40-75 mm. Die AROCC Leuchtenbefestigung garantiert Ihnen Flexibilität für Durchmesser von 42-60mm.



PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 0°, mit Strahlerhalter.

0°


Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung


Ausführung Rund: Ø 30-60 mm

Ausführung Wickleisen:

Schenkellänge 40-75 mm

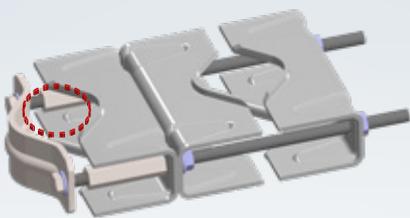

Beispiel: Ausführung Rund

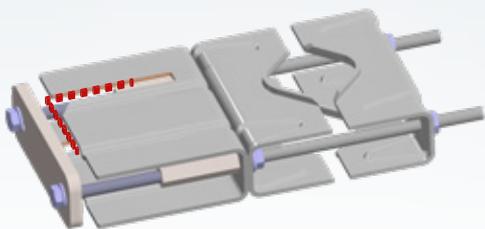

Beispiel: Ausführung Wickleisen



	Geländerform	Artikelnummer
		APS-000200F-330
		APS-000200F-340

 Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
 Mast S komplett	PE10-48200F-000	✓ enthalten
 Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	✓ enthalten
 Strahlerhalter	PE55-00300F-000	✓ enthalten
 Sicherheitsmodul Klappvorrichtung	PE35-48055F-000	○ optional
 Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	○ optional
 Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	○ optional

PRACTICC BasisSet


Geländermast-System 90°, Schwenkmast, 1000mm Ausladung.




90°

Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: Edelstahl

Universalbefestigung
Ausführung Rund: Ø 30-60 mm
Ausführung Wickeleisen:
Schenkellänge 40-75 mm

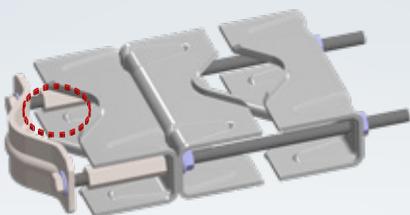

Beispiel: Ausführung Rund

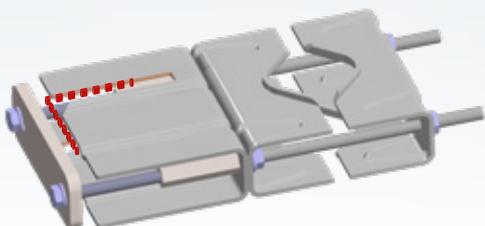

Beispiel: Ausführung Wickeleisen

	Länge Leuchten- träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
	700		APR-000190F-337
	700		APR-000190F-347


	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Mast R komplett	PE14-53100F-000 + Ausleger	✓ enthalten
	 Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	✓ enthalten
	 Strahlerhalter	PE55-00300F-000	✓ enthalten
 Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	○ optional	

PRACTICC BasisSet

Geländermast-System 120°, 1200 und 700 mm Auslage.

120°

Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: *Edelstahl*



Beispiel: H-Träger Befestigung





Beispiel: Wandbefestigung

Wand+Konstruktions-Befestigung



Leuchtenbefestigung
Ø 42, 48 und 60 mm



	Länge Leuchten-träger (mm)	Befestigungart	Artikelnummer
	1200		APK-000112F-532
	700		APK-000112F-537
	1200		APW-000112F-532
700	APW-000112F-537		

	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Mast K komplett	PE11-48112F-000 + Ausleger	 enthalten
	Wand+Konstruktions-Befestigung	PE33-50120F-000	 enthalten
	Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	 enthalten
	Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	 optional
	Tableau für Rettungszeichen und Notlicht Anbau	PE51-20330F-000	 optional
Schutzdach	D54-25150F-0000	 optional	

PRACTICC BasisSet

Geländermast-System – Unterhandlaufgestell, 1500 mm lang.

Material: **Tauch-Feuerverzinkt**
Auf Anfrage Material: *Edelstahl*

0°



Universalbefestigung

Ausführung **Rund**: Ø 30-60 mm

Ausführung **Wickleisen**:


Schenkellänge 40-75 mm

Leuchtenbefestigung

Ø 42, 48 und 60 mm



Beispiel: Ausführung **Rund**

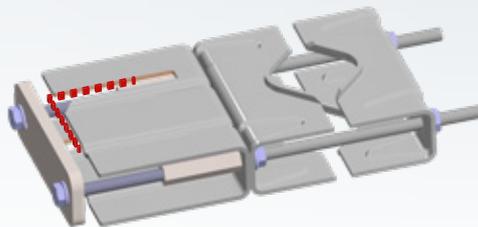

Beispiel: Ausführung **Wickleisen**



	Länge Leuchten- träger (mm)	Geländerform	Artikelnummer
	1500		APU-000100F-335
	1500		APU-000100F-345

	AROCC Bauteile	Artikelnummer	Im Paket enthalten
	Unterhandlaufgestell komplett	PE17-42112F-000	✓ enthalten
	Universalbefestigung: Rund	PE33-50120F-000	✓ enthalten
	Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000	✓ enthalten
	T-Verbinder		✓ enthalten
	Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000	○ optional


Zubehör: Individuell für jede Anforderung

Wir fertigen universell zu verwendende Systembauteile und bieten für Spezialfälle umfangreiche Zubehörvarianten zum Anbau von Notleuchten und diversen Geräten an.




PRACTICC BasisSet


AROCC Zubehör

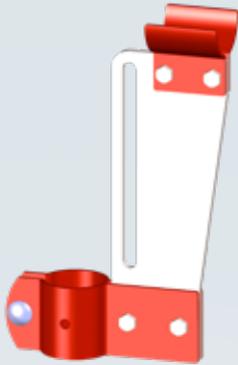
AROCC Bauteil	Artikelnummer
Sicherheitsmodul	PE35-48055F-000
<p>Klappvorrichtung zum sicheren Umlegen von Masten</p>  <p>Einsatzbereich an AROCC Masten D 48,3 mm</p>	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Leuchtenbefestigung	PE40-30140F-000
<p>Schelle zum Anbau von Leuchten und leichten Elementen an runde Bauteile</p>  <p>Einsatzbereich an Rund von 42- 60 mm</p>	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Universalbefestigung	PE33-50120F-000
<p>Zur Verbindung von 2 runden Bauteilen</p>  <p>Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm</p>	

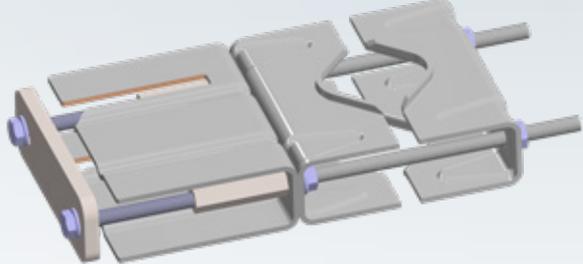AROCC Bauteil	Artikelnummer
Universalbefestigung	PE34-50120F-000
<p>Zur Verbindung von Rund und Winkeleisen</p>  <p>Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm und Winkeleisen von 50- 75 mm</p>	

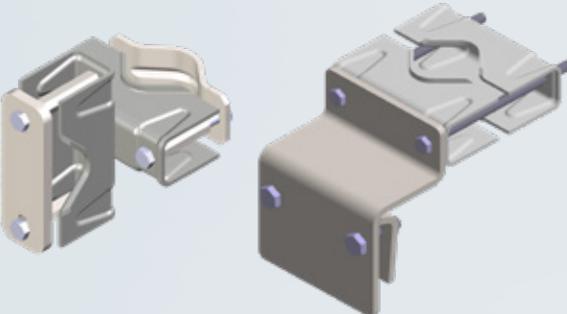AROCC Bauteil	Artikelnummer
Knie- & Fußgurtbefestigung	PE39-50120F-000
Mastpositionierungen zwischen den Geländerpfosten	
	
Einsatzbereich an Knie- und Fußgurt	


AROCC Bauteil	Artikelnummer
Pritschenhalter	PE57-50100F-000
Nachrüstung von Kabelwegen an den Geländerpfosten	
	
Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm, an Winkeleisen auf Anfrage	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Strahlerhalter	PE55-00300F-000
Basis zum Anbau von Strahlern mit C- Schiene für Haltebügel	
	
Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm	


AROCC Bauteil	Artikelnummer
Wand- und Konstruktions- befestigung	PE53-00400F-000
Basis zum Anbau von Masten klemmbar an Stahlkonstruktionen und mit Ankern am Mauerwerk	
	


PRACTICC BasisSet

AROCC Zubehör

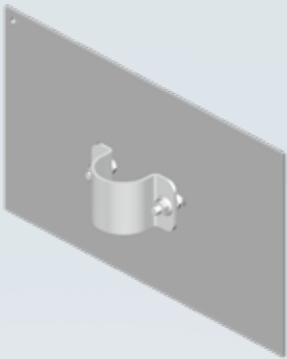AROCC Bauteil	Artikelnummer
Notlicht Tableau	PE51-20330F-000
Basis zum Anbau von Not- und Sicherheitsbeleuchtung	
	
<i>Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm</i>	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Schutzdach	D54-25150F-0000
Schutz der Leuchte gegen herabfallende Verschmutzung	
	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Abzweigdosenblech	D50-15280F-0000
Sichere Positionierung der Abzweigdose am Mastfuß	
	
<i>Einsatzbereich an der Universalschelle unten.</i>	

AROCC Bauteil	Artikelnummer
Abzweigdosenhalter	PE50-00150F-000
Positionierung beliebig an Geländerpfosten oder Mast	
	
<i>Einsatzbereich an Rund von 31- 60 mm</i>	



62.W.1001D

0112

R11

Masten Bausatz: Einer für alle Varianten



Mit dem AROCC Stecksystem können unterschiedliche Mastbauformen problemlos gestaltet werden.

AROCC Systeme sind deshalb komplett vom Mast bis zur Schelle in einem Karton auf Europaletten-Größe zusammengestellt.


Unsere Produkte sind Made in Germany und die qualitativ hochwertigen Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer.

PRACTICC BasisSet

AROCC Montagemöglichkeiten

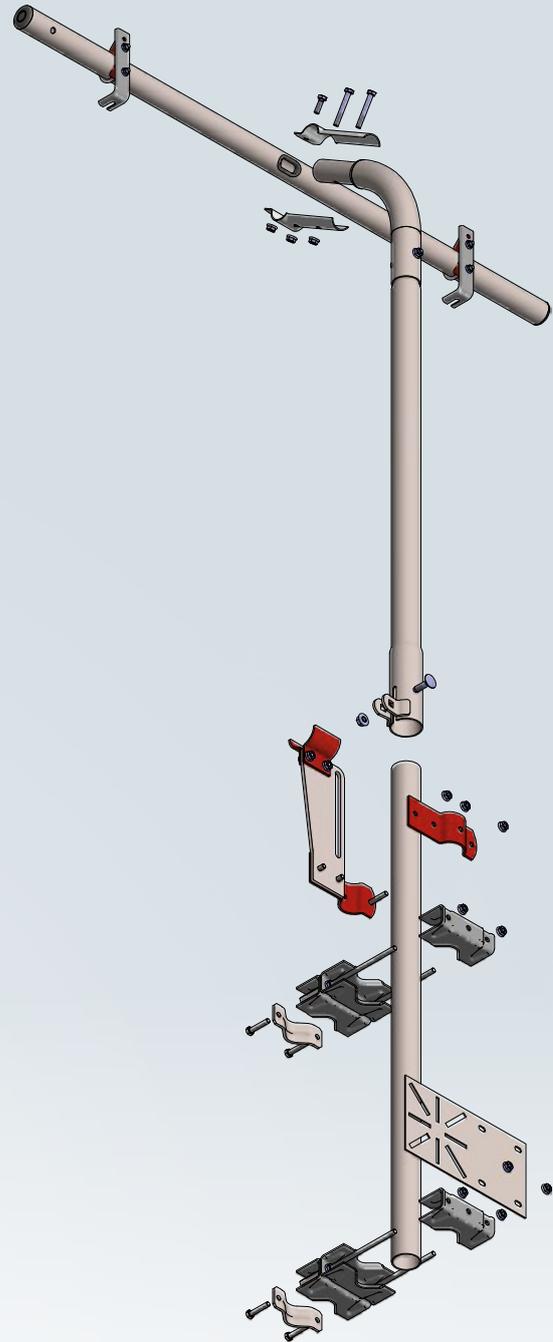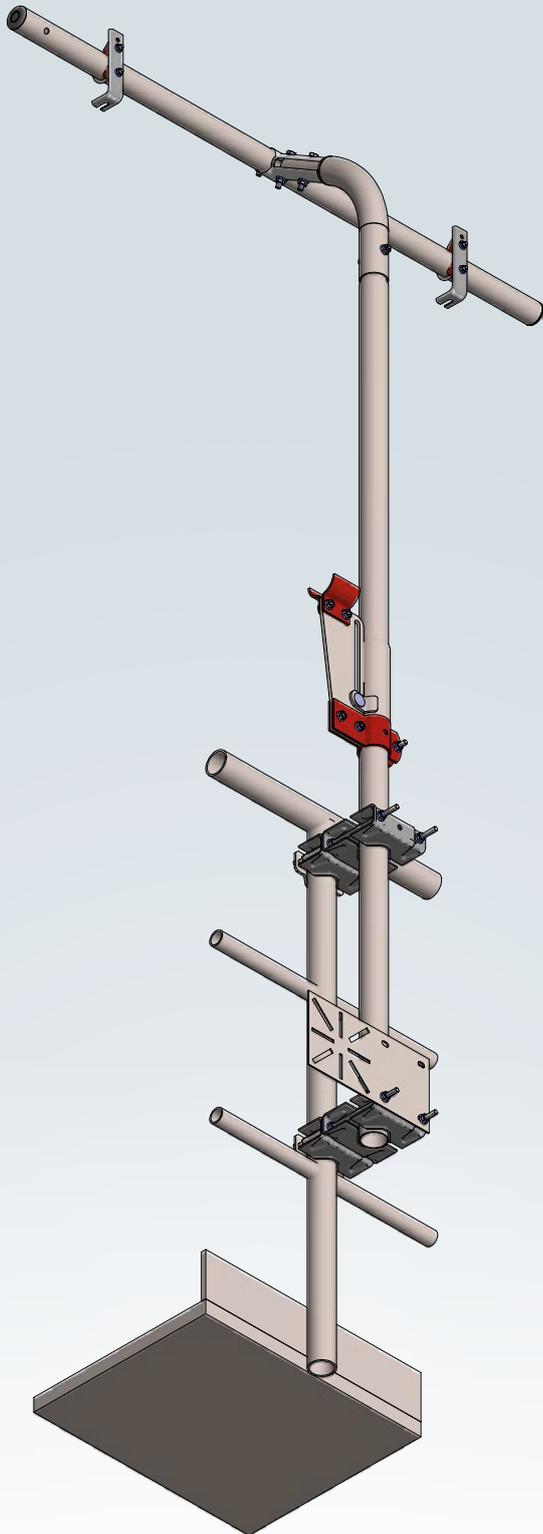

Beispiel:
Geländermast-System 120°
mit Sicherheitsmodul – Klappvorrichtung

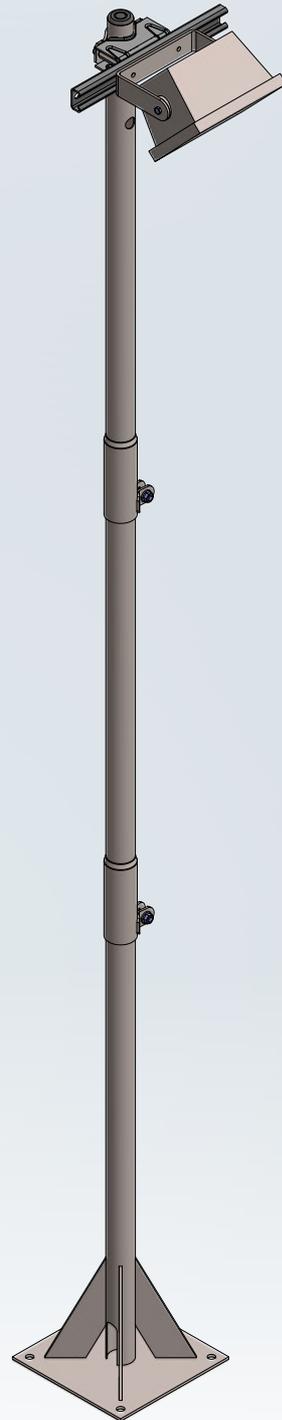


Beispiel:
Mastverlängerung mit Flanschfuß



Innovation zur Arbeitssicherheit

Mit unserer zum Patent angemeldeten AROCC Klapp-Steckvorrichtung wird die Montage, Wartung oder Reparatur von Leuchten auch in großer Höhe zur gefahrlosen Aufgabe.


Wir bieten diese Klapp-Steckvorrichtung für AROCC Geländermasten auch als Nachrüstlösung an. So sparen Sie Kosten bei jeder auszuführenden Tätigkeit und erhöhen dabei gleichzeitig die Arbeitssicherheit und schützen die Gesundheit Ihres Personals.

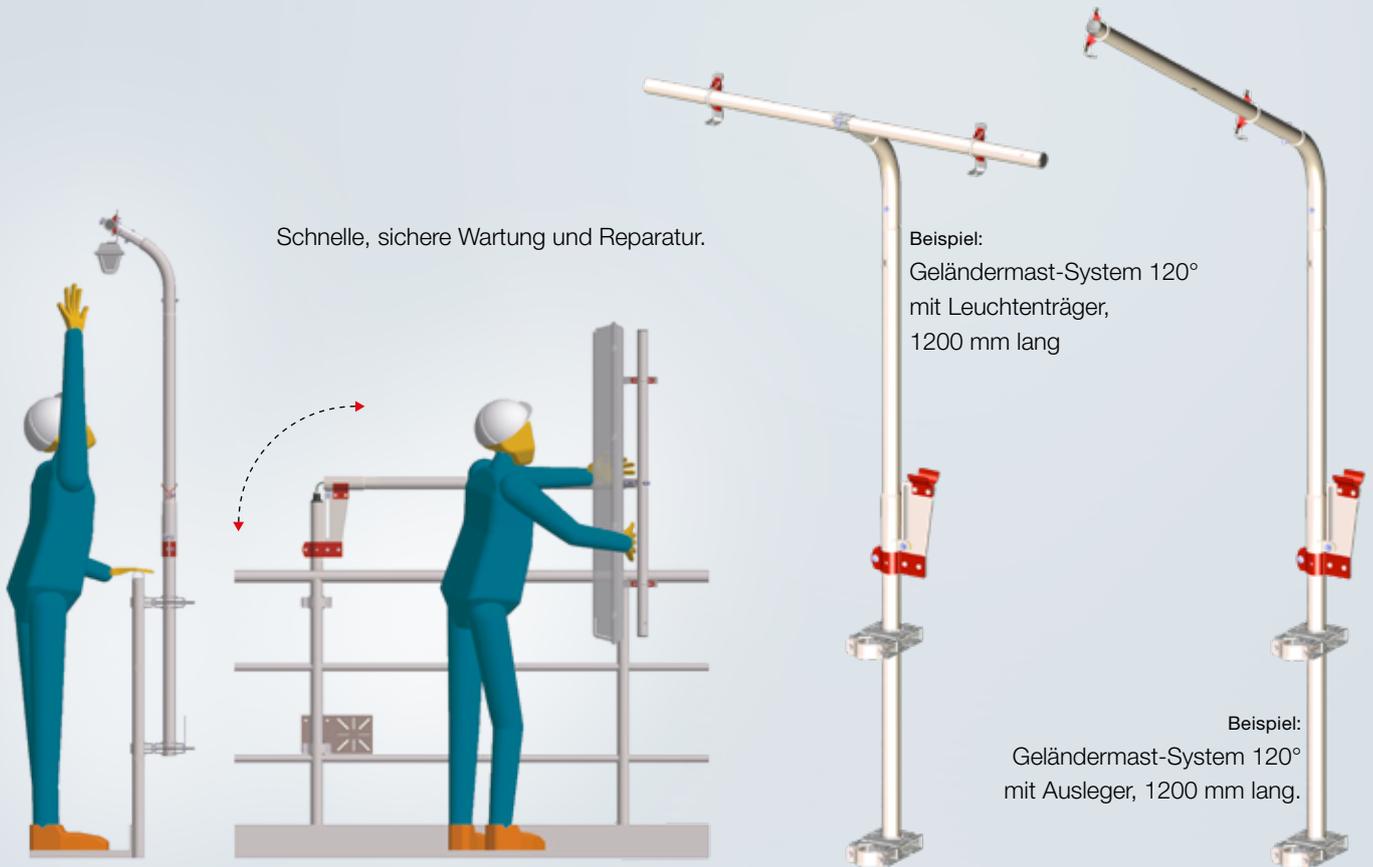

„Der Kipp ist der Trick.“



Sicherheitsmodul Klappvorrichtung
(Zum „BasisSet“ nachrüstbar)

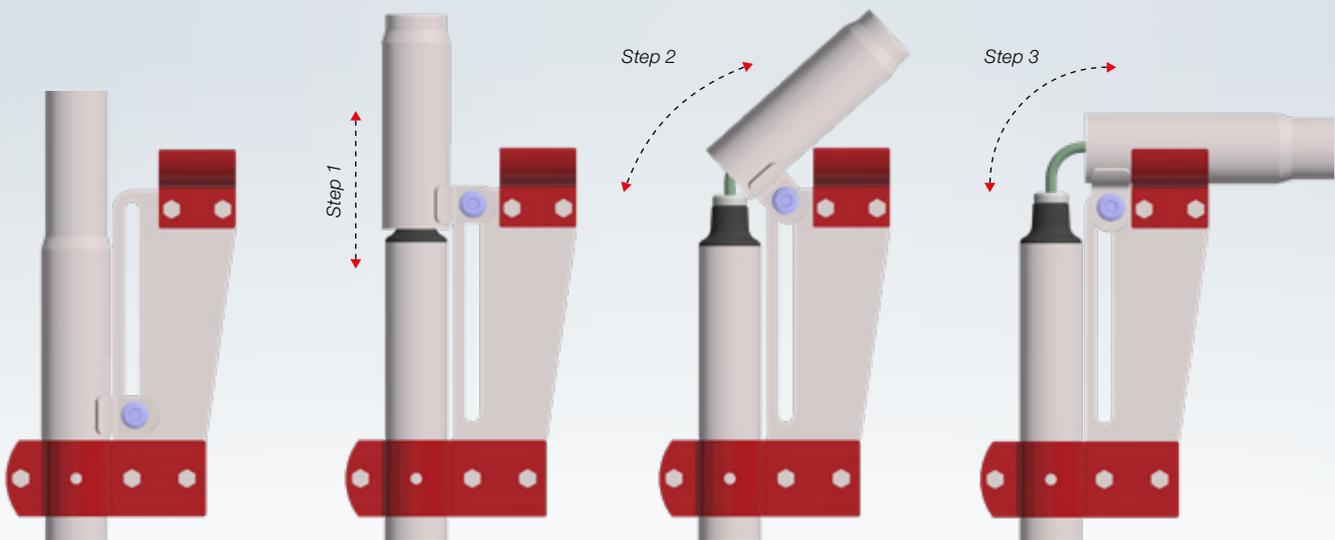

www.arocc.de

Herausgeber

AROCC
EINFACH SCHNELL UNIVERSELL

AROCC GmbH

Friedrich-Seele-Straße 28

38122 Braunschweig

Telefon: 0531 877017-17

info@arocc.de